SIBATA


アスベストアナライザー

Asbestos Analyzer **AA-1**

約2秒で建材等の6種類の アスベスト含有状況をスクリーニング

①クリソタイル ②アンソフィライト ③アクチノライト
④アモサイト ⑤クロシドライト ⑥トレモライト

※クロシドライト／アモサイト及びトレモライト／アクチノライトは同一成分として結果を表示します
※定性下限は 1%です

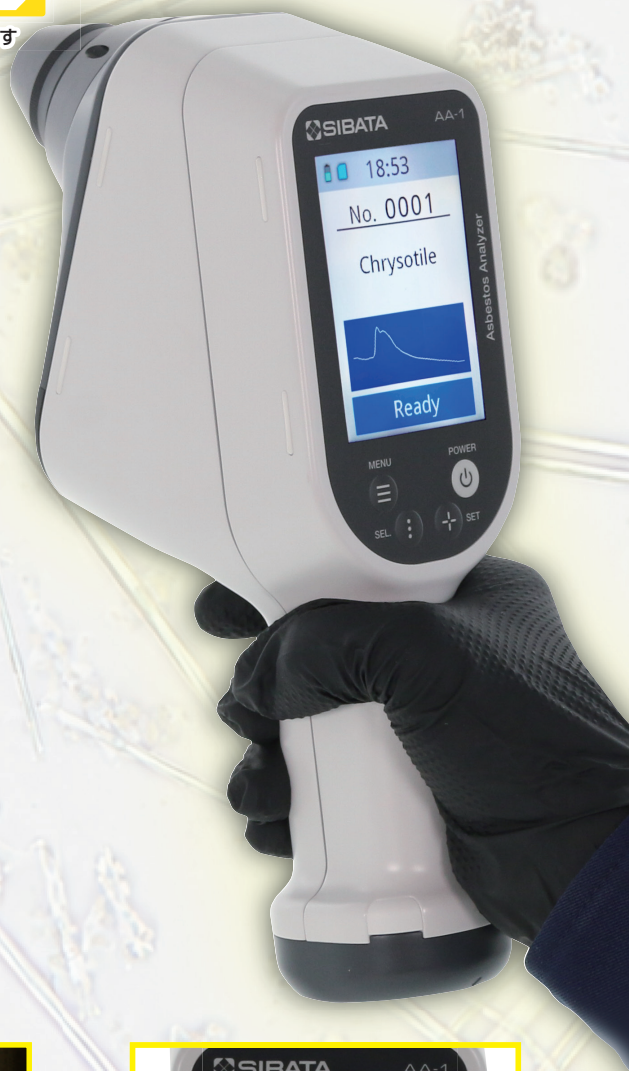

特 徴

- 測定条件等の複雑な設定は不要
- カラーディスプレイ採用で測定結果が確認しやすい



- 駆動はバッテリーのみで、動作時間は 8 時間以上
- 重さが約 1.1kg と軽量なので、片手で操作可能
- 測定データは microSD カードに自動で保存



- 付属の専用ソフトを使用して詳細データの確認や PC へのデータ移行が可能

使用方法はとても簡単！



波長校正基準板で校正



対象物を約2秒でスキャン



測定結果を確認

※本製品は、アスベストの存在を確認するための装置であり、
アスベストが存在しないことを保証・証明するものではありません


柴田科学株式会社

仕 様

型式	AA-1
測定対象	クリソタイル・アンソフィライト・ クロシドライト／アモサイト・トレモライト／アクチノライト
検出限界	含有率1%以上 (単成分測定に限る)
使用温度・湿度範囲	0～40℃ 相対湿度80%以下
分光器	マルチチャネル回折格子分光器 ファスティ・エバートマウント
検出器	InGaAs リニアアレイ
光源	白熱電球 5個 (寿命 10000時間)
検出波長範囲	1362～1455nm
測定時間	約2秒 (露光時間等の設定による)
通信	USBコネクタ Type-C (専用ソフトウェアとの通信用)
インターフェース	メモリカード (micro SD) (測定条件、測定データ等保存用)
ディスプレイ	3.5インチ　TFT カラー液晶 (解像度：320×480pixels)
電源	専用リチウムイオンバッテリー(3350mAh) 連続動作時間8時間以上
付属品	microSDカード、白色基準／波長校正基準板、専用リチウムイオンバッテリー、 バッテリー充電器、バッテリー充電器用 ACアダプター、専用ホルスター、 ソフトウェア、USBケーブル、専用キャリーケース
寸法	約90mm(W)×150mm(D)×260mm(H) (突起物は含まず)
質量	約1.1kg　(バッテリー装着時)



付属品

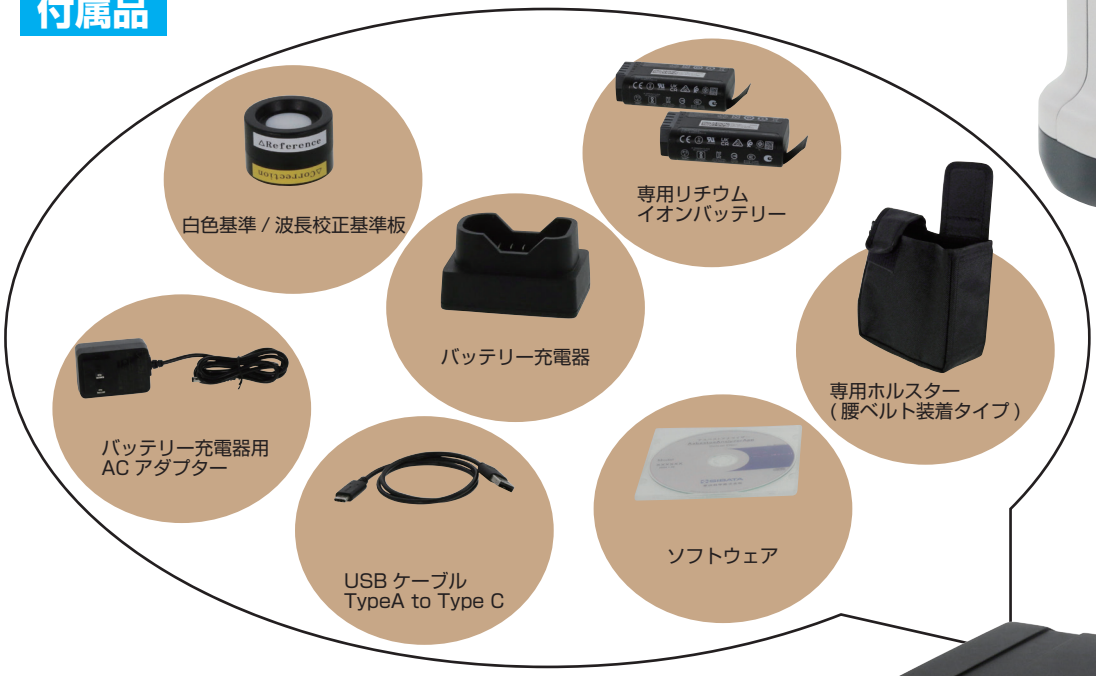



持ち運び時に安心なハードケース付き。
本体はもちろん上記の付属品も全て入ります。

●このカタログに掲載の仕様及び外観は2026年9月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。

製品のご用命は…

株式会社　ウエスト
〒243-0211　神奈川県厚木市三田2-10-10
TEL：046-241-4642
FAX：046-241-5612

価格はこちら

柴田科学株式会社
本　社　〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111　名古屋営業所 ☎052-263-9310
大阪営業所 ☎06-6362-7321　福岡営業所 ☎092-433-1207
マーケティング課 ☎048-933-1574
https://www.sibata.co.jp/
カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
フリーダイヤル 0120-228-766　FAX：048-933-1590

20260901R266