

# HSE/NPL TEST SLIDE



グループ5以上  
見えますか？

HSE/NPLテストスライドは“JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法”の仕様に準拠しています

# HSE/NPL テストスライド

## <HSE/NPL テストスライドの概要>

このテストスライドは、現在使用している顕微鏡で観察することのできる細さ(検出限界)を測定するためのものである。テストスライドの中央には表1に示すような7種類の太さの線がそれぞれ20本ずつ図1のように刻まれている。通常、石綿の計数を行う条件でテストスライドを観察し、どのグループまで観察できるかを確認する。  
(作業環境測定ガイドブック1:(社)日本作業環境測定協会発行より抜粋)


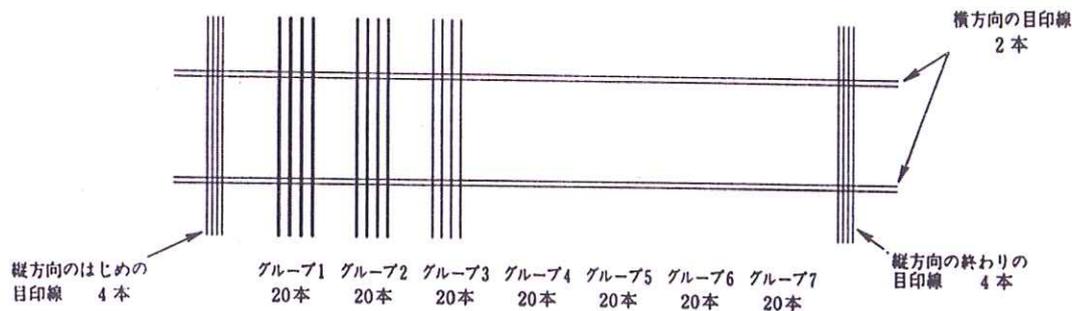


図2 テストスライドの様子

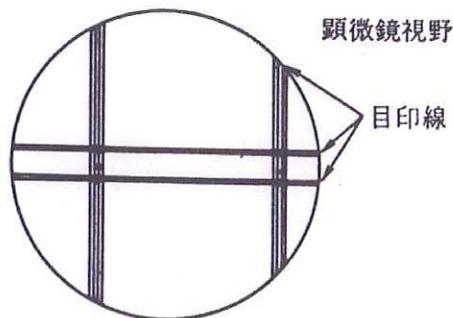

総合倍率 100 倍時のテストスライドの様子

グループ No.	線の細さ μm
1	1.08
2	0.77
3	0.64
4	0.53
5	0.44
6	0.36
7	0.25

表1 各グループの線の細さ

**定価: 180,000(税別)**

※性能及び外観、価格等予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

輸入・販売元

**株式会社 ウェスト**

〒243-0211 神奈川県厚木市三田3634-6

TEL:046-241-4642 FAX:046-241-5612

URL: <http://www.fanda-wesst.com/wesst/>